



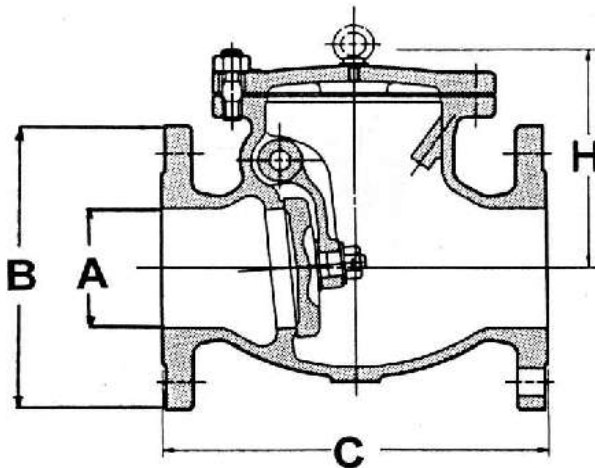

ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY KWASOODPORNY SF16

- PN16*
- temperatura -50°C +180°C
- pełen przepływ
- montaż w pionie i poziomie
- zabudowa DIN 3202 F1,
- kołnierze DIN 2501
- uszczelnienie korpusu PTFE

Uwaga: w ofercie również wykonania wg ANSI Class150 - Class900



lista materiałów

lista materiałów	
korpus	1.4408
pokrywa	1.4408
kłapa	1.4408
nakrętka kłapy	ASTM-A 194-8M
uszczelka kłapy	1.4401
uszczelnienie	316
śruby i nakrętki	ASTM-A 193-B8
oś	ASTM-A 194-8

wymiary mm

DN		A	B	C	H		kg/szt	
15	1/2"	15	95	130	69		4	
20	3/4"	20	105	150	78		5	
25	1"	25	115	160	100		7	
40	1 1/2"	40	150	200	120		8	
50	2"	50	165	230	140		12	
65	2 1/2"	65	185	290	150		17	
80	3"	80	200	310	160		22	
100	4"	100	235	350	195		37	
125	5"	125	250	400	210		52	
150	6"	150	285	480	230		65	
200	8"	200	340	600	385		102	
250	10"	250	395	730	325		17	